

Arnhold-Schweißbolzen



ARNHOLD
Bolzenschweissen

Spitzenzündung

PT-Spitzenzündung
M2,5-M10



A2/A4 inox

St 4.8 verkupfert

Aluminium

Messing

Massebolzen

UT-Spitzenzündung
Ø2-10



A2/A4 inox

St 4.8 verkupfert

Aluminium

Messing



IT-Spitzenzündung
Ø5-8mm
M3-M6



A2/A4 inox

St 4.8 verkupfert

Aluminium

Messing

Lacknutgewinde



Flachstecker / Doppelflachstecker



A2/A4 inox

St 4.8 verkupfert

Aluminium

Messing

Grobewinde



IN-Nagel
Ø2-3mm
l 20-150mm
St verk., A2, AlMg3



TS-Stifte
Ø2-3mm
l 20-150mm
St verk., A2
Teller Ø 30/38mm

Hubzündung


Hubzündung -Kurzzeit

PS-Kurzzeit-HZ
M3-M8 4.8 verkupfert

PS-Kurzzeit-HZ
M3-M8 A2/A4

US-Kurzzeit-HZ
Ø5-8mm
M3-M6

IS-Kurzzeit-HZ
Ø5-8mm
M3-M6

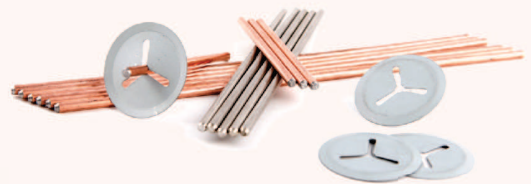

St 4.8 verkupfert



A2/A4 inox



St 4.8 verkupfert



A2/A4 inox

Iso-Stifte Ø 3-6mm
St/A2/A4
Feuerfest



Hubzündung - Keramikring oder Schutzgas



M6-M16

Form DD

Form PD

Form RD

Form ID

Form UD



ID Ø6-16
M3-M12

UD Ø3-16